

THE MILLENNIUM COUPLING COMPANY

MCC GERMANY

2025

HOSE COUPLINGS · INDUSTRIAL HOSES · ACCESSORIES

Silicone Hoses & Accessoires

WE DO IT UNDER PRESSURE



E-Mail: info@mcc-germany.com
Telefon: +49(0)2241/932580
Adresse: Langbaughstr. 5; 53842 Troisdorf

www.mcc-germany.com



THE MILLENNIUM COUPLING COMPANY
MCC GERMANY



DOWNLOAD PDF VERSION

2025

HOSE COUPLINGS · INDUSTRIAL HOSES · ACCESSORIES



MCC GERMANY

Die MCC Millennium Coupling Germany GmbH ist spezialisiert auf die Herstellung und Distribution von Schlauch- und Armaturentechnik.

Unser Vertriebspartner ist der Technische Handel in Europa

UNSERE VORTEILE FÜR DEN TECHNISCHEN HANDEL

- Kein Mindestauftragswert
- Keine Verpackungseinheiten
- Niedrige Frachtkosten (Deutschland ab 300 Euro Armaturen frei Haus)
- Hohe Verfügbarkeit von über 5000 Artikeln auf 2000m² Lagerfläche
- Premium Service für Premium Partner: bei Bestellung bis 15 Uhr wird Ware am gleichen Tag versandt
- Alle gängigen europäischen Armaturen Systeme auf Lager
- Online Anfragen/Bestellungen möglich
- Sonderteilanfertigung möglich .

Die MCC Millennium Coupling Germany GmbH wurde 2011 mit einer klaren Vision gegründet: den technischen Handel in Europa mit eigenen, internationalen Fertigungsstätten zu verbinden. Heute zählen wir zu den Marktführern der europäischen Armaturenbranche und beliefern mehr als 28 Länder mit hochwertiger Schlauch- und Armaturentechnik.

Als Familienunternehmen legen wir besonderen Wert auf Qualität, gutem Service, einem schnellen Versandprozess, sowie Produktvielfalt.

Unser Produktsortiment umfasst eine breite Auswahl, von Industriearmaturen aus Edelstahl, Messing, Aluminium und Polypropylen bis hin zu Silikonschläuchen der USP Klasse VI für den Einsatz in Pharma- und Kosmetikanwendungen.

Zusätzlich bieten wir hochwertige PFA-ummantelte Armaturen, sowie eine umfassende Auswahl von Zertifikaten (u.a. 3.1 Zertifikate). Kurz gesagt: Wir haben immer die richtige Verbindung!

Unser Team ist für Sie erreichbar unter:

+49 (0) 22 41 93 25 80

info@mcc-germany.com

Langbaurghstr. 5; DE-53842 Troisdorf

Öffnungszeiten:

Mo-Do:	8:00 Uhr - 12:00 Uhr 13:00 Uhr - 17:00 Uhr
Fr.:	8:00 Uhr - 12:00 Uhr 13:00 Uhr - 16:00 Uhr

MCC GERMANY


The MCC Millennium Coupling Germany GmbH is specialized in producing and distributing industrial hoses and coupling.

Our exclusive distribution partner is the European technical wholesale.



OUR ADVANTAGES FOR THE TECHNICAL WHOLESALERS

- No minimum order value
- No packaging units
- Low freight costs (free delivery in Germany from 300 Euro in couplings)
- High availability of over 5000 items in 2000m² warehouse
- Premium service for premium partners: goods are dispatched the same day if ordered by 3 p.m.
- All common European industrial hose coupling systems in stock
- Online inquiries/orders possible
- Customized production possible

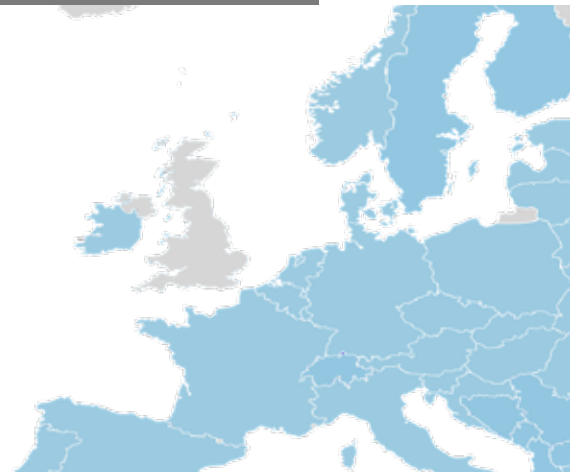

MCC Millennium Coupling Germany GmbH was founded in 2011 with a clear vision: to connect technical wholesalers and dealers in Europe with its own international production facilities. Today, we are one of the market leaders in the European couplings industry and supply more than 28 countries with high-quality industrial hose and couplings solutions.

As a family business, we place particular emphasis on quality, good service, a fast-shipping process and product diversity.

Our product range includes a uniquely wide selection, from industrial fittings made of stainless steel, brass, aluminium and polypropylene to USP Class VI silicone hoses for use in pharmaceutical and cosmetic applications.

We also offer high-quality PFA-coated fittings and a comprehensive range of certificates (including 3.1 certificates). In other words: We always have the right connection!

You can reach our team at:

+49 (0) 22 41 93 25 80

info@mcc-germany.com

Langbaurchstr. 5; DE-53842 Troisdorf

Opening times:

Mon-Thu:	8:00 a.m - 12:00 p.m 1:00 p.m - 05:00 p.m
Fri:	8:00 a.m - 12:00 p.m 1:00 p.m - 04:00 p.m



SILICONE HOSES & ACCESSOIRES

FDA silicone hoses.....	8
Screw coupling for silicone hoses.....	11
USP class VI. silicone hoses	14
Performance silicone hoses	15
More versions - silicone hoses and customer designs.....	30
Fire protection hoses	32
Nylon protection sleeves.....	35
Spiral guard hoses	36
More versions - fire heat protection hoses.....	38



Silikonschlauch transparent - FDA

Silicone hose - transparent - FDA

Tuyau en silicone transparent - FDA

Manguera de silicona - transparente FDA

Wąż silikonowy przezroczysty - zgodny FDA

Tubo in silicone - FDA trasparente

Seele::	Silikon transparent PLATINVERNETZT
Betriebsdruck:	siehe Tabelle
Betriebstemperatur:	-50 bis +200°
Rollenlänge:	25 m (kein Anschnitt)
Shore:	70 Shore A +/-5
Zulassung	FDA; 2007/19/EC A+B+C: AS 2069, EC 1935/2004 (A, B, C, D1)
Tube::	silicone transparent PLATINUM CURED
Working Pressure:	see data sheet
Temperature:	-50 bis +200°
Coil Length:	25 m (no short lengths available)
Shore:	70 Shore A +/-5
Norm:	FDA; 2007/19/EC A+B+C: AS 2069, EC 1935/2004 (A, B, C, D1)

Part-No.	 mm	 mm	 bar	 mm	 %	 g/m	Price/m
SSI002X1	2	4	0,60			4,906	
SSI002X2	2	6	0,92			11,785	
SSI003X1,25	3	5,5	0,60			21,097	
SSI003X2	3	7	0,65			39,25	
SSI003X2,5	3	8	0,65			54	
SSI004X1	4	6	0,65			19,625	
SSI004X2	4	8	0,75			47,1	
SSI005X1	5	7	0,45			23,55	
SSI005X2	5	9	0,50			54,95	
SSI005X3	5	11	0,68			94,2	
SSI006X1	6	8	0,33			27,475	
SSI006X2	6	10	0,46			62,8	
SSI006X3	6	12	0,63			105,97	
SSI007X1	7	9	0,31			31,4	
SSI007X2	7	11	0,38			70,65	
SSI007X3	7	13	0,55			117,75	
SSI008X1	8	10	0,31			35,325	
SSI008X2	8	12	0,35			78,5	
SSI008X3	8	14	0,46			129,53	
SSI009X1	9	11	0,28			39,25	
SSI009X2	9	13	0,37			86,35	
SSI010X1	10	12	0,25			43,175	
SSI010X2	10	14	0,37			94,2	
SSI010X3	10	16	0,45			153,08	
SSI012X1,75	12	15,5	0,20			94,691	
SSI012X2	12	16	0,28			109,9	
SSI012X3	12	18	0,30			176,63	

Silikonschlauch transparent - FDA

Silicone hose - transparent - FDA

Tuyau en silicone transparent - FDA

Manguera de silicona - transparente FDA

Wąż silikonowy przezroczysty - zgodny FDA

Tubo in silicone - FDA trasparente



Part-No.	 mm	 mm	 bar	 mm	 %	 g/m	Price/m
SSI014X2	14	18	0,25			125,6	
SSI015X2	15	19	0,25			133,45	
SSI015X3	15	21	0,31			211,95	
SSI016X2	16	20	0,2			141,3	
SSI020X2	20	24	0,17			172,7	
SSI020X3,5	20	27	0,28			322,81	
SSI022X2	22	26	0,16			188,4	
SSI022X3	22	28	0,25			294,4	
SSI025X2	25	29	0,14			211,9	
SSI025X4	25	33	0,28			455,3	
SSI025X5	25	35	0,28			490,63	

Seele::

Silikon transparent

PLATINVERNETZT

Betriebsdruck:

siehe Tabelle

Betriebstemperatur:

-50 bis +200°

Rollenlänge:

25 m (kein Anschnitt)

Shore:

70 Shore A +/-5

Zulassung

FDA; 2007/19/EC A+B+C:
AS 2069, EC 1935/2004 (A,
B, C, D1)

Tube::

silicone transparent

PLATINUM CURED

Working Pressure:

see data sheet

Temperature:

-50 bis +200°

Coil Length:

25 m (no short lengths
available)

Shore:

70 Shore A +/-5

Norm:

FDA; 2007/19/EC A+B+C:
AS 2069, EC 1935/2004 (A,
B, C, D1)



Silikonschlauch transparent - mit Einlage - FDA

Silicone hose - transparent - braided reinforcement - FDA

Tuyau en silicone transparent avec filet intérieur

Manguera de silicona transparente con malla interior - FDA

Wąż silikonowy przezroczysty - z wkładką - zgodny FDA

Tubo in silicone trasparente con rete interna - FDA

Seele:	Silikon transparent m. einlagigem Polyestergerflecht
Druckträger:	PLATINVERNETZT
Betriebsdruck:	text. Druckträger
Betriebstemperatur:	siehe Tabelle
Rollenlänge:	- 40 °C - + 180°C
Zulassung	25 m (kein Anschnitt)
	FDA; 2007/19/EC A+B+C:
	AS 2069 EC 1935/2004 (A, B, C, D1)
Tube:	transparent silicone polyester braided reinforcement
	PLATINUM CURED
Working Pressure:	see data sheet
Temperature:	- 40 °C - + 180°C
Coil Length:	25 m (no short lengths available)
Norm:	FDA; 2007/19/EC A+B+C:
	AS 2069 EC 1935/2004 (A, B, C, D1)

Part-No.	mm	mm	bar	mm	%	g/m	Price
SSI004x2,5-G	4	9	9,0				
SSI005x3-G	5	11	9,0				
SSI006,3x3-G	6,3	12,3	9,0				
SSI009,5x3,25-G	9,5	16,5	7,0				
SSI012,7x4-G	12,7	20,7	5,5				
SSI016x4-G	16	24	4,0				
SSI019x4,5-G	19	28	3,5				
SSI025x5-G	25	35	3,0				
SSI032x5-G	32	42	2,0				
SSI038x5-G	38	48	2,0				



Silikonschlauch transparent - mit Einlage - rot - FDA

Silicone hose - transparent - braided reinforcement - red - FDA

Tuyau en silicone rouge avec un entoilage de polyester intercalé - FDA

Manguera de silicona - Roja con entretela poliéster intercalada - FDA

Wąż silikonowy czerwony - z wkładką - FDA

Tubo in silicone - Rosso con fodera in poliesteri interlacciato - FDA

Seele:	Silikon rot transparent m. einlagigem Polyestergerflecht
Druckträger:	PLATINVERNETZT
Betriebsdruck:	text. Druckträger
Betriebstemperatur:	siehe Tabelle
Rollenlänge:	- 40 °C - + 180°C
Zulassung	25 m (kein Anschnitt)
	FDA; 2007/19/EC A+B+C:
	AS 2069 EC 1935/2004 (A, B, C, D1)
Tube:	silicone red polyester braided reinforcement
	PLATINUM CURED
Working Pressure:	see data sheet
Temperature:	- 40 °C - + 180°C
Coil Length:	25m (no short lengths available)
Norm:	FDA; 2007/19/EC A+B+C:
	AS 2069 EC 1935/2004 (A, B, C, D1)

Part-No.	mm	mm	bar	mm	%	g/m	Price/m
SSI006x3-GR	6	12	9,0				
SSI009x3-GR	9	15	7,0				
SSI012,7x4-GR	12,7	20,7	5,5				
SSI019x4-GR	19	27	3,5				
SSI025x5-GR	25	35	3,0				

Hülsenverschraubung für Silikonschläuche

bestehend aus Stutzen mit Überwurfmutter und Verschraubungshülse

Screw coupling for silicone hose - consisting of hose shank with nut and screwable ferrule

Raccord fileté pour tuyaux en silicone - composé d'un écrou avec tige de tuyau et d'un manchon fileté

Racor roscado para mangueras de silicona - compuesta por tuerca con vástago de manguera y manguito roscado

Złączka gwintowana do węży silikonowych - składające się z nakrętki z trzpieniem węża i gwintowanej tulei

Raccordo filettato per tubi in silicone - composto da dado con gambo per tubo flessibile e manicotto filettato



Part-No.	Material	for Hose	Thread	Shank	Sleeve (OD)	Price
SV13X4BSPF050SS	Coupling SS316L Sleeve SS304L	13x4	1/2"	13mm	21mm	
SV16X4BSPF075SS	Coupling SS316L Sleeve SS304L	16x4	3/4"	16mm	24mm	
SV19X4BSPF075SS	Coupling SS316L Sleeve SS304L	19x4	3/4"	19mm	27mm	
SV25X5BSPF100SS	Coupling SS316L Sleeve SS304L	25x5	1"	25mm	35mm	

Achtung - Keine Gewindedichtung im Lieferumfang enthalten! Diese muss separat mitbestellt werden!

Attention - No thread gasket included in the delivery! This must be ordered separately!

Hülsenverschraubung für Silikonschläuche

bestehend Stutzen mit Clampverschraubung und Verschraubungshülse

Screw coupling for silicone hose - consisting of hose shank with clamp and screwable ferrule

Raccord fileté pour tuyaux en silicone - composé d'un collier de serrage avec tige de tuyau et d'un manchon fileté

Racor roscado para mangueras de silicona - compuesto de acoplamiento de abrazadera con vástago de manguera y manguito roscado

Złączka gwintowana do węży silikonowych - składająca się ze złączki zaciskowej z trzpieniem węża tulei gwintowanej

Raccordo filettato per tubi in silicone - composto da un raccordo a fascetta con gambo per tubo flessibile e manicotto filettato



Part-No.	Material	for Hose	Clamp	Shank	Sleeve (OD)	Price
SV13X4CL34SS	Coupling SS316L Sleeve SS304L	13x4	34mm	13mm	21mm	
SV16X4CL34SS	Coupling SS316L Sleeve SS304L	16x4	34mm	16mm	24mm	
SV19X4CL34SS	Coupling SS316L Sleeve SS304L	19x4	34mm	19mm	27mm	
SV25X5CL50.5SS	Coupling SS316L Sleeve SS304L	25x5	50,5mm	25mm	35mm	

Achtung - Keine Gewindedichtung im Lieferumfang enthalten! Diese muss separat mitbestellt werden!

Attention - No thread gasket included in the delivery! This must be ordered separately!



Gewindedichtungen für Armaturen nach EN 14420

Thread gasket for EN 14420 couplings

Joint de filetage EN 14420

Junta para rosca EN 14420

Uszczelki gwintowane do zgodnie EN 14420

Guarnizione per filettatura EN 14420



Part-No.	Colour	Material	Dimension	Price
SFPU13	Black	PU	DN13	
SFPU19	Black	PU	DN19	
SFPU25	Black	PU	DN25	
SFPU13B	Blue	PU	DN13	
SFPU19B	Blue	PU	DN19	
SFPU25B	Blue	PU	DN25	
SFPU13T	Transparent	PU	DN13	
SFPU19T	Transparent	PU	DN19	
SFPU25T	Transparent	PU	DN25	
SFPU13T	Transparent	PU	DN13	
SFPU19T	Transparent	PU	DN19	
SFPU25T	Transparent	PU	DN25	
0.75TWTFG	White	PTFE GF reinforced	DN19	
1TWTFG	White	PTFE GF reinforced	DN25	
1.25TWTFG	White	PTFE GF reinforced	DN32	
2TWVI	Black	FKM	DN50	
3TWVI	Black	FKM	DN75	
4TWVI	Black	FKM	DN100	
SFN19	Black	NBR	DN19	
SFN25	Black	NBR	DN25	
SFN19-W	White	NBR	DN19	
SFN25-W	White	NBR	DN25	

Gewindedichtungen für Armaturen nach EN 14420 - für Lebensmittel

Thread gasket for EN 14420 couplings

Joint de filetage EN 14420 - pour les produits alimentaires

Junta para rosca EN 14420 - alimentaria

Uszczelki gwintowane do zgodnie EN 14420 - dla żywności

Guarnizione per filettatura EN 14420 - per il cibo

Part-No.	Colour	Material	Norm	Dimension	Price
SFE13-FDA	White	EPDM	FDA EU1935/2024	DN13	
SFE19-FDA	White	EPDM	FDA EU1935/2024	DN19	
SFE25-FDA	White	EPDM	FDA EU1935/2024	DN25	
SFN13-EU1935	White	NBR	FDA EU1935/2024	DN13	
SFN19-EU1935	White	NBR	FDA EU1935/2024	DN19	
SFN25-EU1935	White	NBR	FDA EU1935/2024	DN25	
SFS13-EU1935	Transparent	Silicone	FDA EU1935/2024	DN13	
SFS19-EU1935	Transparent	Silicone	FDA EU1935/2024	DN19	
SFS25-EU1935	Transparent	Silicone	FDA EU1935/2024	DN25	
SFPV13-EU1935	White	PTFE Virginal	FDA EU1935/2024	DN13	
SFPV19-EU1935	White	PTFE Virginal	FDA EU1935/2024	DN19	
SFPV25-EU1935	White	PTFE Virginal	FDA EU1935/2024	DN25	





Silkonschlauch mit Spirale gem. USP Class VI mit Einlage

USP VI. Silicone hose - transparent - braided reinforcement - FDA
USP VI. Tuyau en silicone transparent avec filet intérieur
USP VI. - Manguera de silicona transparente con malla interior - FDA
USP VI. - Wąż silikonowy przezroczysty - z wkładką - zgodny FDA
USP VI. - Tubo in silicone trasparente con rete interna - FDA

Seele: Platin vernetztes Silikon gemäß USP VI, Serie 75
Druckträger: 4 Lagen, SS316L Spirale
Betriebsdruck: siehe Tabelle
Betriebstemperatur: - 60 °C - + 180°C
Rollenlänge: 4m (kein Anschnitt)
Zulassung: Normen: USP VI. FDA 21 CFR 177.2600, BfR, EC1935/2004 (A,B,C,D1), Nicht für D2 (fettige Produkte)
Markierung: MCC Pharma Serie 75 Max 180°C DNxxx USP ClassVI FDA CFR 177 2600
Tube: USP VI Platinum-cured silicone hose 75 Serie
Reinforcement: 4 Ply Polyester, SS316L Wire
Working Pressure: see data sheet
Temperature: - 60 °C - + 180°C
Coil Length: 4m (no short lengths available)
Norm: USP VI, FDA 21 CFR 177.2600, BfR, EC 1935/2004 (A, B, C, D1), Not for D2 and fatty food
Marking: MCC Pharma Serie 75 Max 180°C DNxxx USP ClassVI FDA CFR 177 2600

Part-No.	 mm	 mm	 bar	 mm	 %	 g/m	Price/m
USP013X5,5-75	13	24	9,5				
USP016X5,5-75	16	27	9,0				
USP019X5,5-75	19	30	8,5				
USP022X5,5-75	22	33	8,0				
USP025X5,5-75	25	36	7,5				
USP032X5,5-75	32	43	6,5				
USP038X5,5-75	38	49	6,0				
USP051X5,5-75	51	62	5,0				

Silikon Kühlerschlauch - blau

Performance silicone hose - blue

Tuyau de refroidissement en silicone - bleu

Manguera de silicona para refrigeración - azul

Wąż silikonowy do wody chłodzącej - niebieski

Tubo in silicone di raffreddamento da - blu



Part-No.	 mm	 mm	 bar	 mm	 %	 g/m	Price/m
SBSH-6-25M	6	14	5,0				
SBSH-8-25M	8	16	5,0				
SBSH-10-25M	10	18	5,0				
SBSH-13-25M	13	21	5,0				
SBSH-16-25M	16	24	5,0				
SBSH-19-25M	19	27	4,5				
SBSH-22-25M	22	31	4,5				
SBSH-25-25M	25	34	4,0				

Seele:	Silikon rot PEROXIDVERNETZT
Druckträger:	text. Druckträger
Decke:	Silikon blau
Betriebsdruck:	siehe Tabelle
Betriebstemperatur:	- 60 °C - + 180°C
Lage:	1 Lage
Rollenlänge:	25m (kein Anschnitt)
Norm::	SAE J20 R3 / UL94 V-1
Tube:	silicone red PEROXID CURED
Reinforcement:	High tensile textile fabrics
Tube:	silicone blue
Working Pressure:	see data sheet
Temperature:	- 50 °C - + 180°C
Layers:	1 Layer
Coil Length:	25m (no short lengths available)
Norm	SAE J20 R3 / UL94 V-1

Schlauchschneidmesser

Hose cutting knife

Couteau à couper les tuyaux

Cuchillo para cortar mangueras

Nóż do cięcia węży

Coltello da taglio per tubi flessibili



Part-No.	Description	Price
CUTSSM	Cutting edge with sharp teeth wooden handle 315mm blade	



Silikon Kühlerschlauch 1m - blau

Performance silicone hose - 1m - blue

Tuyau de refroidissement en silicone - 1m - bleu

Manguera de silicona para refrigeración 1m - azul

Wąż silikonowy do wody chłodzącej - 1m - niebieski

Tubo in silicone di raffreddamento da 1m - blu

Seele:	Silikon blau PEROXIDVERNETZT
Druckträger:	text. Druckträger
Decke:	Silikon blau
Betriebsdruck:	siehe Tabelle
Betriebstemperatur:	- 50 °C - + 180°C
Lage:	< 51mm 3 Lagen > 51mm 4 Lagen > 89mm 5 Lagen
Norm::	SAE J20 R1 / UL94 V-1
Tube:	silicone blue PEROXID CURED
Reinforcement:	High tensile textile fabrics
Cover:	silicone blue
Working Pressure:	see data sheet
Temperature:	- 50 °C - + 180°C
Layers:	< 51mm 3 Layers > 51mm 4 Layers > 89mm 5 Layers
Norm	SAE J20 R1 / UL94 V-1

Part-No.	 mm	 mm	 bar	 mm	 %	 g/m	Price/pcs
SBSH-6-1M	6	14	12				
SBSH-8-1M	8	16	12				
SBSH-10-1M	10	18	10				
SBSH-13-1M	13	21	10				
SBSH-16-1M	16	24	8				
SBSH-19-1M	19	27	7,5				
SBSH-22-1M	22	30	6,5				
SBSH-25-1M	25	33	6				
SBSH-28-1M	28	36	6				
SBSH-30-1M	30	38	6				
SBSH-32-1M	32	40	5				
SBSH-35-1M	35	43	5				
SBSH-38-1M	38	46	4,5				
SBSH-40-1M	40	48	4,5				
SBSH-42-1M	42	50	4				
SBSH-45-1M	45	53	4				
SBSH-48-1M	48	56	4				
SBSH-51-1M	51	61	4				
SBSH-54-1M	54	64	4				
SBSH-57-1M	57	67	4				
SBSH-60-1M	60	70	4				
SBSH-64-1M	64	74	4				
SBSH-70-1M	70	80	4				
SBSH-76-1M	76	86	4				

Silikon Kühlerschlauch 1m - blau

Performance silicone hose - 1m - blue

Tuyau de refroidissement en silicone - 1m - bleu

Manguera de silicona para refrigeración 1m - azul

Wąż silikonowy do wody chłodzącej - 1m - niebieski

Tubo in silicone di raffreddamento da 1 m - blu



Part-No.	 mm	 mm	 bar	 mm	 %	 g/m	Price/pcs
SBSH-80-1M	80	90	4				
SBSH-83-1M	83	93	4				
SBSH-89-1M	89	99	4				
SBSH-102-1M	102	112	4				
SBSH-114-1M	114	124	4				
SBSH-127-1M	127	137	4				
SBSH-130-1M	130	140	4				
SBSH-152-1M	152	162	4				

Seele:	Silikon blau PEROXIDVERNETZT
Druckträger:	text. Druckträger
Decke:	Silikon blau
Betriebsdruck:	siehe Tabelle
Betriebstemperatur:	- 50 °C - + 180°C
Lage:	< 51mm 3 Lagen > 51mm 4 Lagen > 89mm 5 Lagen
Norm::	SAE J20 R1 / UL94 V-1
Tube:	silicone blue PEROXID CURED
Reinforcement:	High tensile textile fabrics
Cover:	silicone blue
Working Pressure:	see data sheet
Temperature:	- 50 °C - + 180°C
Layers:	< 51mm 3 Layers > 51mm 4 Layers > 89mm 5 Layers
Norm	SAE J20 R1 / UL94 V-1

Silikon Kühlerschlauch Reduzierung - blau

Performance silicone hose - reducer - blue

Réducteur pour tuyau de refroidissement en silicone - bleu

Reductor de silicona para refrigeración - azul

Wąż silikonowy do wody chłodzącej - łącznik redukcyjny - niebieski

Riduttore per tubo flessibile in silicone di raffreddamento - blu



Part-No.	 mm	 mm	 mm	 mm	 %	 kg/pcs	Price/pcs
SBSH-1316	13		16				
SBSH-2535	25		35				
SBSH-2544	25		44				
SBSH-2832	28		32				
SBSH-2835	28		35				
SBSH-3245	32		45				
SBSH-3538	35		38				
SBSH-3545	35		45				
SBSH-5060	50		60				
SBSH-5070	50		70				
SBSH-5176	51		76				
SBSH-6065	60		65				
SBSH-6376	63		76				

Seele:	Silikon blau PEROXIDVERNETZT
Druckträger:	text. Druckträger
Decke:	Silikon blau
Betriebsdruck:	siehe Tabelle
Betriebstemperatur:	- 50 °C - + 180°C
Lage:	< 51mm 3 Lagen > 51mm 4 Lagen
Norm::	SAE J20 R1 / UL94 V-1
Tube:	silicone blue PEROXID CURED
Reinforcement:	High tensile textile fabrics
Cover:	silicone blue
Working Pressure:	see data sheet
Temperature:	- 50 °C - + 180°C
Layers:	< 51mm 3 Layers > 51mm 4 Layers
Norm	SAE J20 R1 / UL94 V-1



Silikon Kühlerschlauch mit Balg - blau

Performance silicone hose - bellow - blue
Tuyau soufflet en silicone - bleu
Manguera de silicona - Fuelle - Azul
Wąż silikonowy do wody chłodzącej - Łącznik antywibracyjny - niebieski
Tubo in silicone - Soffietto - Blu

Seele:	Silikon blau
Druckträger:	PEROXIDVERNETZT
Decke:	Silikon blau
Betriebsdruck:	siehe Tabelle
Betriebstemperatur:	- 50 °C - + 180°C
Lage:	< 51mm 3 Lagen > 51mm 4 Lagen
Norm::	SAE J20 R1 / UL94 V-1
Tube:	silicone blue
Reinforcement:	PEROXID CURED
Cover:	High tensile textile fabrics
Working Pressure:	silicone blue
Temperature:	see data sheet
Layers:	- 50 °C - + 180°C
Norm	< 51mm 3 Layers > 51mm 4 Layers
	SAE J20 R1 / UL94 V-1

Part-No.	 mm	 mm	 bar	 mm	 %	 kg/pcs	Price/pcs
SBSH-42-BELLOW	42		4,5				
SBSH-48-BELLOW	48		4				
SBSH-51-BELLOW	51		4				
SBSH-57-BELLOW	57		4				
SBSH-60-BELLOW	60		3,5				
SBSH-63-BELLOW	63		3,5				
SBSH-70-BELLOW	70		3,5				
SBSH-76-BELLOW	76		3				
SBSH-89-BELLOW	89		2,5				
SBSH-102-BELLOW	102		1				
SBSH-114-BELLOW	114		1				
SBSH-139-BELLOW	139		1				

Silikon Kühlerschlauch 45° - blau

Performance silicone hose - 45° elbow - blue

Tuyau de refroidissement en silicone avec coude 45° - bleu

Codo 45° de silicona para refrigeración

Wąż silikonowy do wody chłodzącej - Kolano 45° Stopni - niebieski

Curva di raffreddamento in silicone a 45°



Part-No.	 mm	 mm	 bar	 mm	 %	 kg/pcs	Price/pcs
SBSH-6-45	6		12				
SBSH-8-45	8		12				
SBSH-10-45	10		10				
SBSH-13-45	13		10				
SBSH-16-45	16		8				
SBSH-19-45	19		7,5				
SBSH-22-45	22		6,5				
SBSH-25-45	25		6				
SBSH-28-45	28		6				
SBSH-30-45	30		6				
SBSH-32-45	32		5				
SBSH-35-45	35		5				
SBSH-38-45	38		4,5				
SBSH-40-45	40		4,5				
SBSH-45-45	45		4				
SBSH-48-45	48		4				
SBSH-51-45	51		4				
SBSH-54-45	54		4				
SBSH-57-45	57		4				
SBSH-60-45	60		4				
SBSH-64-45	64		4				
SBSH-70-45	70		4				
SBSH-76-45	76		4				
SBSH-80-45	80		4				
SBSH-83-45	83		4				
SBSH-89-45	89		4				
SBSH-102-45	102		4				

Seele:	Silikon blau PEROXIDVERNETZT
Druckträger:	text. Druckträger
Decke:	Silikon blau
Betriebsdruck:	siehe Tabelle
Betriebstemperatur:	- 60 °C - + 180°C
Schenkelmaß:	152 mm 45° Winkel
Lage:	< 51mm 3 Lagen > 51mm 4 Lagen > 89mm 5 Lagen
Norm::	SAE J20 R1 / UL94 V-1
Tube:	silicone blue PEROXID CURED
Reinforcement:	High tensile textile fabrics
Cover:	silicone blue
Working Pressure:	see data sheet
Temperature:	- 60 °C - + 180°C
Long Legs:	152mm 45° elbow
Layers:	< 51mm 3 Layers > 51mm 4 Layers > 89mm 5 Layers
Norm	SAE J20 R1 / UL94 V-1



Silikon Kühlerschlauch 45° - blau

Performance silicone hose - 45° elbow - blue
Tuyau de refroidissement en silicone avec coude 45° - bleu
Codo 45° de silicona para refrigeración
Wąż silikonowy do wody chłodzącej - Kolano 45° Stopni - niebieski
Curva di raffreddamento in silicone a 45°

Seele:	Silikon blau PEROXIDVERNETZT
Druckträger:	text. Druckträger
Decke:	Silikon blau
Betriebsdruck:	siehe Tabelle
Betriebstemperatur:	- 60 °C - + 180°C
Schenkelmaß:	200 mm 45° Winkel
Lage:	< 51mm 3 Lagen > 51mm 4 Lagen > 89mm 5 Lagen
Norm.:	SAE J20 R1 / UL94 V-1
Tube:	silicone blue PEROXID CURED
Reinforcement:	High tensile textile fabrics
Cover:	silicone blue
Working Pressure:	see data sheet
Temperature:	- 60 °C - + 180°C
Long Legs:	200mm 45° elbow
Layers:	< 51mm 3 Layers > 51mm 4 Layers > 89mm 5 Layers
Norm	SAE J20 R1 / UL94 V-1

Part-No.	 mm	 mm	 bar	 mm	 %	 kg/pcs	Price/pcs
SBSH-8-45/200	8		12				
SBSH-10-45/200	10		10				
SBSH-12-45/200	12		10				
SBSH-14-45/200	14		8				
SBSH-15-45/200	15		8				
SBSH-16-45/200	16		8				
SBSH-19-45/200	19		7,5				
SBSH-20-45/200	20		6,5				
SBSH-22-45/200	22		6,5				
SBSH-25-45/200	25		6				
SBSH-28-45/200	28		6				
SBSH-30-45/200	30		6				
SBSH-32-45/200	32		5				
SBSH-35-45/200	35		5				
SBSH-38-45/200	38		4,5				
SBSH-40-45/200	40		4,5				
SBSH-42-45/200	42		4				
SBSH-45-45/200	45		4				
SBSH-51-45/200	51		4				
SBSH-55-45/200	55		4				
SBSH-57-45/200	57		4				
SBSH-60-45/200	60		4				
SBSH-64-45/200	64		4				
SBSH-70-45/200	70		4				
SBSH-76-45/200	76		4				
SBSH-80-45/200	80		4				
SBSH-83-45/200	83		4				
SBSH-85-45/200	85		4				
SBSH-89-45/200	89		4				
SBSH-95-45/200	95		4				
SBSH-102-45/200	102		4				

Silikon Kühlerschlauch 45° - Reduzierung - blau

Performance silicone hose - 45° elbow - reducer - blue

Tuyau réducteur en silicone avec coude 45° - bleu

Codo reductor 45° de silicona para refrigeración

Wąż silikonowy do wody chłodzącej - Kolano redukcyjne 45° - niebieski

Curva riduttore in silicone a 45° per il raffreddamento



Part-No.	 1 mm	 1 mm	 2 mm	 2 mm	 %	 kg/pcs	Price/pcs
SBSH-5055-45	50		55				
SBSH-5070-45	50		70				
SBSH-5157-45	51		57				
SBSH-5160-45	51		60				
SBSH-5763-45	57		63				

Seele:	Silikon blau PEROXIDVERNETZT
Druckträger:	text. Druckträger
Decke:	Silikon blau
Betriebsdruck:	siehe Tabelle
Betriebstemperatur:	- 60 °C - + 180°C
Schenkelmaß:	150 mm 45° Winkel
Lage:	< 51mm 3 Lagen > 51mm 4 Lagen
Norm::	SAE J20 R1 / UL94 V-1
Tube:	silicone blue PEROXID CURED
Reinforcement:	High tensile textile fabrics
Cover:	silicone blue
Working Pressure:	see data sheet
Temperature:	- 60 °C - + 180°C
Long Legs:	150mm 45° elbow
Layers:	< 51mm 3 Layers > 51mm 4 Layers
Norm	SAE J20 R1 / UL94 V-1

Silikon Kühlerschlauch 90° - Reduzierung - blau

Performance silicone hose - 90° elbow - reducer - blue

Tuyau réducteur en silicone avec coude 90° - bleu

Codo reductor 90° de silicona para refrigeración

Wąż silikonowy do wody chłodzącej - Kolano redukcyjne 90° - niebieski

Curva riduttore in silicone a 90° per il raffreddamento



Part-No.	 1 mm	 1 mm	 2 mm	 2 mm	 %	 kg/pcs	Price/pcs
SBSH-1316-90	13		16				
SBSH-1319-90	13		19				
SBSH-2835-90	28		35				
SBSH-3245-90	32		45				
SBSH-3540-90	35		40				
SBSH-3851-90	38		51				
SBSH-4551-90	45		51				
SBSH-5070-90	50		70				
SBSH-5154-90	51		54				
SBSH-5160-90	51		60				
SBSH-6351-90	63		51				
SBSH-8090-90	80		90				

Seele:	Silikon blau PEROXIDVERNETZT
Druckträger:	text. Druckträger
Decke:	Silikon blau
Betriebsdruck:	siehe Tabelle
Betriebstemperatur:	- 60 °C - + 180°C
Schenkelmaß:	152 mm 90° Winkel
Lage:	< 51mm 3 Lagen > 51mm 4 Lagen > 89mm 5 Lagen
Norm::	SAE J20 R1 / UL94 V-1
Tube:	silicone blue PEROXID CURED
Reinforcement:	High tensile textile fabrics
Cover:	silicone blue
Working Pressure:	see data sheet
Temperature:	- 60 °C - + 180°C
Long Legs:	152mm 90° elbow
Layers:	< 51mm 3 Layers > 51mm 4 Layers > 89mm 5 Layers
Norm	SAE J20 R1 / UL94 V-1



Silikon Kühlerschlauch 90° - blau

Performance silicone hose - 90° elbow - blue

Tuyau de refroidissement en silicone avec coude 90° - bleu

Codo 90° de silicona para refrigeración

Wąż silikonowy do wody chłodzącej - Kolano 90° Stopni - niebieski

Curva di raffreddamento in silicone a 90°

Seele:	Silikon blau
Druckträger:	PEROXIDVERNETZT
Decke:	Silikon blau
Betriebsdruck:	siehe Tabelle
Betriebstemperatur:	- 60 °C - + 180°C
Schenkelmaß:	152 mm 90° Winkel
Lage:	< 51mm 3 Lagen > 51mm 4 Lagen > 89mm 5 Lagen
Norm::	SAE J20 R1 / UL94 V-1
Tube:	silicone blue
	PEROXID CURED
Reinforcement:	High tensile textile fabrics
Cover:	silicone blue
Working Pressure:	see data sheet
Temperature:	- 60 °C - + 180°C
Long Legs:	152mm 90° elbow
Layers:	< 51mm 3 Layers > 51mm 4 Layers > 89mm 5 Layers
Norm	SAE J20 R1 / UL94 V-1

Part-No.	 mm	 mm	 bar	 mm	 %	 kg/pcs	Price/pcs
SBSH-6-90	6		12				
SBSH-8-90	8		12				
SBSH-10-90	10		10				
SBSH-13-90	13		10				
SBSH-16-90	16		8				
SBSH-19-90	19		7,5				
SBSH-22-90	22		6,5				
SBSH-25-90	25		6				
SBSH-28-90	28		6				
SBSH-30-90	30		6				
SBSH-32-90	32		5				
SBSH-35-90	35		5				
SBSH-38-90	38		4,5				
SBSH-40-90	40		4,5				
SBSH-45-90	45		4				
SBSH-48-90	48		4				
SBSH-51-90	51		4				
SBSH-54-90	54		4				
SBSH-57-90	57		4				
SBSH-60-90	60		4				
SBSH-64-90	64		4				
SBSH-70-90	70		4				
SBSH-76-90	76		4				
SBSH-80-90	80		4				
SBSH-83-90	83		4				
SBSH-89-90	89		4				
SBSH-102-90	102		4				
SBSH-114-90	114		4				

Silikon Kühlerschlauch 90° - blau

Performance silicone hose - 90° elbow - blue

Tuyau de refroidissement en silicone avec coude 90° - bleu

Codo 90° de silicona para refrigeración

Wąż silikonowy do wody chłodzącej - Kolano 90° Stopni - niebieski

Curva di raffreddamento in silicone a 90°



Part-No.	 mm	 mm	 bar	 mm	 %	 kg/pcs	Price/pcs
SBSH-8-90/200	8		12				
SBSH-10-90/200	10		10				
SBSH-12-90/200	12		10				
SBSH-14-90/200	14		8				
SBSH-15-90/200	15		8				
SBSH-16-90/200	16		8				
SBSH-19-90/200	19		7,5				
SBSH-20-90/200	20		6,5				
SBSH-22-90/200	22		6,5				
SBSH-25-90/200	25		6				
SBSH-28-90/200	28		6				
SBSH-30-90/200	30		6				
SBSH-32-90/200	32		5				
SBSH-35-90/200	35		5				
SBSH-38-90/200	38		4,5				
SBSH-40-90/200	40		4,5				
SBSH-42-90/200	42		4				
SBSH-45-90/200	45		4				
SBSH-51-90/200	51		4				
SBSH-55-90/200	55		4				
SBSH-57-90/200	57		4				
SBSH-60-90/200	60		4				
SBSH-64-90/200	64		4				
SBSH-70-90/200	70		4				
SBSH-76-90/200	76		4				
SBSH-80-90/200	80		4				
SBSH-83-90/200	83		4				
SBSH-85-90/200	85		4				
SBSH-89-90/200	89		4				
SBSH-95-90/200	95		4				
SBSH-102-90/200	102		4				

Seele:	Silikon blau PEROXIDVERNETZT
Druckträger:	text. Druckträger
Decke:	Silikon blau
Betriebsdruck:	siehe Tabelle
Betriebstemperatur:	- 60 °C - + 180°C
Schenkelmaß:	200 mm 90° Winkel
Lage:	< 51mm 3 Lagen > 51mm 4 Lagen > 89mm 5 Lagen
Norm::	SAE J20 R1 / UL94 V-1
Tube:	silicone blue PEROXID CURED
Reinforcement:	High tensile textile fabrics
Cover:	silicone blue
Working Pressure:	see data sheet
Temperature:	- 60 °C - + 180°C
Long Legs:	200mm 90° elbow
Layers:	< 51mm 3 Layers > 51mm 4 Layers > 89mm 5 Layers
Norm	SAE J20 R1 / UL94 V-1



Silikon Kühlerschlauch 180° - blau

Performance silicone hose - 180° elbow - blue

Tuyau de refroidissement en silicone avec coude 180° - bleu

Codo 180° de silicona para refrigeración

Wąż silikonowy do wody chłodzącej - Kolano 180° Stopni - niebieski

Curva di raffreddamento in silicone a 180°

Seele:	Silikon blau
Druckträger:	PEROXIDVERNETZT
Decke:	Silikon blau
Betriebsdruck:	siehe Tabelle
Betriebstemperatur:	- 60 °C - + 180°C
Schenkelmaß:	100 mm 180° Winkel
Norm:	SAE J20 R1 / UL94 V-1
Tube:	silicone blue
Reinforcement:	PEROXID CURED
	High tensile textile fabrics
Cover:	silicone blue
Working Pressure:	see data sheet
Temperature:	- 60 °C - + 180°C
Long Legs:	100mm 180° elbow
Norm	SAE J20 R1 / UL94 V-1

Part-No.	 mm	 mm	 bar	CL mm	LL mm	 kg/pcs	Price/pcs
SBSH-10-180	10			44	100		
SBSH-16-180	16			46	100		
SBSH-19-180	19			51	100		
SBSH-22-180	22			112	100		
SBSH-25-180	25			99	100		
SBSH-28-180	28			112	100		
SBSH-32-180	32			62	100		
SBSH-38-180	38			109	100		
SBSH-51-180	51			100	100		
SBSH-54-180	54			109	100		
SBSH-57-180	57			112	100		
SBSH-60-180	60			122	100		
SBSH-64-180	64			151	100		



Silikon Turboladerschlauch - rot

Silicone hose for intercooler / turbocharge - red

Tuyau en silicone avec compresseur - Turbocompresseur

Manguera de silicona sobrealimentador / Turbosobrealimentador - rojo

Wąż silikonowy intercooler - czerwony

Tubo flessibile in silicone per compressore / turbocompressore - Rosso

Seele:	Silikon blau
Druckträger:	PEROXIDVERNETZT
Decke:	Silikon Rot mit Stahl Stützring
Betriebstemperatur:	- 50 °C - + 220°C
Tube:	silicone blue
Reinforcement:	PEROXID CURED
	High tensile textile fabrics
Tube:	silicone Red with Steel wire ring
Temperature:	- 50 °C - + 220°C

Part-No.	 mm	Length mm	 bar	 mm	 %	 kg/pcs	Price/pcs
SBSH-34-IC	34	160	4	44	100		
SBSH-38-IC	38	160	4	46	100		
SBSH-42-IC	42	160	4	51	100		
SBSH-48-IC	48	160	4	112	100		
SBSH-54-IC	54	160	4	99	100		
SBSH-60-IC	60	200	4	112	100		
SBSH-70-IC	70	200	4	62	100		
SBSH-76-IC	76	200	4	109	100		
SBSH-89-IC	89	200	4	100	100		

Silikon Kühlerschlauch T-Stück - blau

Performance silicone hose - T-piece - blue

Tuyau de refroidissement en silicone - T - bleu

Manguito de silicona en "T" para refrigeración - azul

Wąż silikonowy do wody chłodzącej - Trójnik- niebieski

Tubo flessibile in silicone T per raffreddamento - Blu



Part-No.	 mm	 mm	 bar	 mm	 %	 kg/pcs	Price/pcs
SBSH-38-T25	38	46	4,5				
SBSH-51-T25	51	61	4				
SBSH-76-T25	76	86	4				

Seele:	Silikon blau PEROXIDVERNETZT
Druckträger:	text. Druckträger
Decke:	Silikon blau
Tülle ID:	25mm
Tüllenlänge:	50mm
Betriebstemperatur:	- 60 °C - + 180°C
Länge:	100mm

Tube:	silicone blue PEROXID CURED
Reinforcement:	High tensile textile fabrics
Cover:	silicone blue
Spout ID:	25mm
Spout Length:	50mm
Temperature:	- 60 °C - + 180°C
Length:	100 mm

Flexibler Silikon Kühlerschlauch außen gewellt - 5m - blau

Flexible Performance silicone hose - 5m - blue

Tuyau flexible en silicone - 5m - bleu

Manguera corrugada flexible de silicona - 5m - azul

Wąż elastyczny silikonowy do wody chłodzącej - 5m - niebieski

Tubo flessibile ondulato in silicona - 5m - blu



Part-No.	 mm	 mm	 bar	 mm	 %	 kg/pcs	Price/pcs
SBSH-13-5M-F	13	21	3				
SBSH-16-5M-F	16	24	3				
SBSH-19-5M-F	19	27	3				
SBSH-22-5M-F	22	30	3				
SBSH-25-5M-F	25	33	3				
SBSH-28-5M-F	28	36	3				
SBSH-30-5M-F	30	38	3				
SBSH-32-5M-F	32	40	3				
SBSH-35-5M-F	35	43	3				
SBSH-38-5M-F	38	46	3				

Seele:	Silikon blau PEROXIDVERNETZT
Druckträger:	text. Druckträger
Decke:	Silikon blau, Draht verstärkt
Betriebstemperatur:	- 60 °C - + 180°C
Lagen:	3 Lagen
Länge:	5m

Tube:	silicone blue PEROXID CURED
Reinforcement:	High tensile textile fabrics
Cover:	silicone blue, wire reinforced
Temperature:	- 60 °C - + 180°C
Layers:	3 Layers
Length:	5m



350mm

Flexibler Silikon Kühlerschlauch mit glatten Enden - blau

Flexible performance silicone hose with smooth ends - blue
Tuyau flexible en silicone - embouts lisses - bleu
Manguera corrugada abocardada flexible de silicona - azul
Wąż elastyczny silikonowy do wody chłodzącej - gładki - niebieski
Tubo flessibile ondulato in silicone con estremità lisce - blu

- Seele:Silikon blau
- PEROXIDVERNETZT
- Druckträger: text. Druckträger
- Decke: Silikon blau, Draht verstärkt
- Betriebstemperatur: - 60 °C - + 180°C
- Lagen: 2 Schlauch / 4 Schlauchende
- Länge: 350mm
- Tube: silicone blue
- PEROXID CURED
- Reinforcement: High tensile textile fabrics
- Cover: silicone blue, wire reinforced
- Temperature: - 60 °C - + 180°C
- Layers: 2 Hose / 4 Hose end
- Length: 350mm

Part-No.	 mm	 mm	 bar	 mm	 %	 kg/pcs	Price/pcs
SBSH-13-F350SM	13	23	1,5	60			
SBSH-15-F350SM	15	25	1,5	65			
SBSH-20-F350SM	20	30	1,5	70			
SBSH-22-F350SM	22	32	1,5	95			
SBSH-25-F350SM	25	35	1,5	100			
SBSH-28-F350SM	28	38	1,5	105			
SBSH-30-F350SM	30	40	1,5	110			
SBSH-35-F350SM	35	45	1,5	115			
SBSH-38-F350SM	38	48	1,5	130			
SBSH-40-F350SM	40	50	1,5	145			
SBSH-45-F350SM	45	55	1,5	160			
SBSH-50-F350SM	50	60	1,5	200			
SBSH-57-F350SM	57	67	1,5	230			
SBSH-60-F350SM	60	70	1,5	250			
SBSH-65-F350SM	65	75	1,5	270			
SBSH-70-F350SM	70	80	1,5	350			

Flexibler Silikon Kühlerschlauch mit glatten Enden - blau

Flexible performance silicone hose with smooth ends - blue

Tuyau flexible en silicone - embouts lisses - bleu

Manguera corrugada abocardada flexible de silicona - azul

Wąż elastyczny silikonowy do wody chłodzącej - gładki - niebieski

Tubo flessibile ondulato in silicone con estremità lisce - blu



500mm

Part-No.	 mm	 mm	 bar	 mm	 %	 kg/pcs	Price/pcs
SBSH-13-F500SM	13	23	1,5	60			
SBSH-15-F500SM	15	25	1,5	65			
SBSH-20-F500SM	20	30	1,5	70			
SBSH-22-F500SM	22	32	1,5	95			
SBSH-25-F500SM	25	35	1,5	100			
SBSH-28-F500SM	28	38	1,5	105			
SBSH-30-F500SM	30	40	1,5	110			
SBSH-35-F500SM	35	45	1,5	115			
SBSH-38-F500SM	38	48	1,5	130			
SBSH-40-F500SM	40	50	1,5	145			
SBSH-45-F500SM	45	55	1,5	160			
SBSH-50-F500SM	50	60	1,5	200			
SBSH-57-F500SM	57	67	1,5	230			
SBSH-60-F500SM	60	70	1,5	250			
SBSH-65-F500SM	65	75	1,5	270			
SBSH-70-F500SM	70	80	1,5	350			

Seele:	Silikon blau
Druckträger:	PEROXIDVERNETZT
Decke:	text. Druckträger
Betriebstemperatur:	- 60 °C - + 180°C
Lagen:	2 Schlauch / 4 Schlauchende
Länge:	500mm
Tube:	silicone blue
Reinforcement:	PEROXID CURED
Cover:	High tensile textile fabrics
Temperature:	silicone blue, wire reinforced
Layers:	- 60 °C - + 180°C
Length:	2 Hose / 4 Hose end
	500mm



750mm

Flexibler Silikon Kühlerschlauch mit glatten Enden - blau

Flexible performance silicone hose with smooth ends - blue
Tuyau flexible en silicone - embouts lisses - bleu
Manguera corrugada abocardada flexible de silicona - azul
Wąż elastyczny silikonowy do wody chłodzącej - gładki - niebieski
Tubo flessibile ondulato in silicone con estremità lisce - blu

Seele:	Silikon blau
Druckträger:	PEROXIDVERNETZT
Decke:	Silikon blau, Draht verstärkt
Betriebstemperatur:	- 60 °C - + 180°C
Lagen:	2 Schlauch / 4 Schlauchende
Länge:	750mm
Tube:	silicone blue
Reinforcement:	PEROXID CURED
Cover:	High tensile textile fabrics
Temperature:	silicone blue, wire reinforced
Layers:	- 60 °C - + 180°C
Length:	2 Hose / 4 Hose end
	750mm

Part-No.	 mm	 mm	 bar	 mm	 %	 kg/pcs	Price/pcs
SBSH-13-F750SM	13	23	1,5	60			
SBSH-15-F750SM	15	25	1,5	65			
SBSH-20-F750SM	20	30	1,5	70			
SBSH-22-F750SM	22	32	1,5	95			
SBSH-25-F750SM	25	35	1,5	100			
SBSH-28-F750SM	28	38	1,5	105			
SBSH-30-F750SM	30	40	1,5	110			
SBSH-35-F750SM	35	45	1,5	115			
SBSH-38-F750SM	38	48	1,5	130			
SBSH-40-F750SM	40	50	1,5	145			
SBSH-45-F750SM	45	55	1,5	160			
SBSH-50-F750SM	50	60	1,5	200			
SBSH-57-F750SM	57	67	1,5	230			
SBSH-60-F750SM	60	70	1,5	250			
SBSH-65-F750SM	65	75	1,5	270			
SBSH-70-F750SM	70	80	1,5	350			

Flexibler Silikon Kühlerschlauch mit glatten Enden - blau

Flexible performance silicone hose with smooth ends - blue

Tuyau flexible en silicone - embouts lisses - bleu

Manguera corrugada abocardada flexible de silicona - azul

Wąż elastyczny silikonowy do wody chłodzącej - gładki - niebieski

Tubo flessibile ondulato in silicone con estremità lisce - blu



1000mm

Part-No.	 mm	 mm	 bar	 mm	 %	 kg/pcs	Price/pcs
SBSH-13-F1000SM	13	23	1,5	60			
SBSH-15-F1000SM	15	25	1,5	65			
SBSH-20-F1000SM	20	30	1,5	70			
SBSH-22-F1000SM	22	32	1,5	95			
SBSH-25-F1000SM	25	35	1,5	100			
SBSH-28-F1000SM	28	38	1,5	105			
SBSH-30-F1000SM	30	40	1,5	110			
SBSH-35-F1000SM	35	45	1,5	115			
SBSH-38-F1000SM	38	48	1,5	130			
SBSH-40-F1000SM	40	50	1,5	145			
SBSH-45-F1000SM	45	55	1,5	160			
SBSH-50-F1000SM	50	60	1,5	200			
SBSH-57-F1000SM	57	67	1,5	230			
SBSH-60-F1000SM	60	70	1,5	250			
SBSH-65-F1000SM	65	75	1,5	270			
SBSH-70-F1000SM	70	80	1,5	350			

Seele:	Silikon blau PEROXIDVERNETZT
Druckträger:	text. Druckträger
Decke:	Silikon blau, Draht verstärkt
Betriebstemperatur:	- 60 °C - + 180°C
Lagen:	2 Schlauch / 4 Schlauchende
Länge:	1000mm
Tube:	silicone blue PEROXID CURED
Reinforcement:	High tensile textile fabrics
Cover:	silicone blue, wire reinforced
Temperature:	- 60 °C - + 180°C
Layers:	2 Hose / 4 Hose end
Length:	1000mm

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Silikonschlauch



SONDERANFERTIGUNGEN

Rahmen der kontinuierlichen Erweiterung des Silikonschlauchprogramms wird MCC weitere Varianten mit und ohne Gewebereinlagen in das Lieferprogramm aufnehmen. Sonderlängen, spezielle Maße und Ausführungen sind nach Absprache ebenfalls kurzfristig lieferbar.



90°/45° Elbow Coolant Hose

Cold side & hot side



CAC Hose

Hot Side



CAC Hose

Cold Side



Vacuum Hose

Standard-Colour: black/blue/red



Customer Design



Customer Design



MORE VERSIONS

Silicon hoses

CUSTOMISED PRODUCTS

As part of our expansion of silicone hoses, we are adding more options to our range, including hoses with and without reinforcement. Customized designs, lengths, and other specifications are available upon request.



T-Piece

Multiple combinations are possible



Single Hump

Any ID is available from 6 to 152mm



Elbows

45° / 90° 135° / 180 °
Different lengths possible



Screw Couplings for braided silicone hose

Various possibilities: with BSP female thread or DIN clamp



Elbows - Reducer

45° / 90° 135° / 180 °
Different lengths possible



Straight Reducer

Any ID is available from 6 to 152mm



Feuerschutzschlauch - EN45545 / DIN5510-2

Fire protection hose - EN45545 / DIN5510-2

Tuyau de protection contre l'incendie - EN45545 / DIN5510-2

Funda de protección contra incendios - EN45545 / DIN5510-2

Wąż przeciwpożarowy - EN45545 / DIN5510-2

Protezione antifuoco per tubi - EN45545 / DIN5510-2

Beschreibung:	Silikonbeschichtetes Fiberglas
Betriebstemperatur:	max 260°C kurzfristig 1100°C
Norm:	EN45545 und DIN5510-2 UL 1441
Rollenware:	<= DN75 20m > DN75 15m (kein Anschnitt)
Desription:	Silicone coated fiberglas
Temperature:	max 260°C short time 1100°C
Norm:	EN45545 and DIN5510-2 UL 1441
Coil:	<= DN75 20m > DN75 15m (no short lengths available)

Part-No.	 mm	 mm	 bar	 mm	 %	 g/m	Price/m
SSCF-6	6	8,4					
SSCF-8	8	10,6					
SSCF-10	10	13,2					
SSCF-12	12	15,4					
SSCF-13	13	16,8					
SSCF-15	15	19,2					
SSCF-20	20	24,6					
SSCF-22	22	27					
SSCF-25	25	30,2					
SSCF-30	30	35,8					
SSCF-32	32	38					
SSCF-35	35	41,2					
SSCF-38	38	44,6					
SSCF-40	40	46,8					
SSCF-45	45	52					
SSCF-50	50	57,4					
SSCF-55	55	62,8					
SSCF-60	60	68					
SSCF-65	65	73,2					
SSCF-70	70	78,6					
SSCF-75	75	83,8					
SSCF-89	89	99					
SSCF-102	102	114					
SSCF-105	105	117					
SSCF-110	110	122					
SSCF-115	115	127					
SSCF-127	127	139					

Feuerschutzschlauch - EN45545 / DIN5510-2

Fire protection hose - EN45545 / DIN5510-2

Tuyau de protection contre l'incendie - EN45545 / DIN5510-2

Funda de protección contra incendios - EN45545 / DIN5510-2

Wąż przeciwpożarowy - EN45545 / DIN5510-2

Protezione antifiama per tubi - EN45545 / DIN5510-2



Part-No.	 mm	 mm	 bar	 mm	 %	 g/m	Price/m
SSCF-10B	10	13,2					
SSCF-15B	15	19,2					
SSCF-20B	20	24,6					
SSCF-22B	22	27					
SSCF-25B	25	30,2					
SSCF-30B	30	35,8					
SSCF-32B	32	38					
SSCF-35B	35	41,2					
SSCF-40B	40	46,8					
SSCF-50B	50	57,4					

Beschreibung:	Silikonbeschichtetes Fiberglas
Betriebstemperatur:	max 260°C kurzfristig 1100°C
Norm:	EN45545 und DIN5510-2 UL 1441
Rollenware:	20m (kein Anschnitt)
Desription:	Silicone coated fiberglas
Temperature:	max 260°C short time 1100°C
Norm:	EN45545 and DIN5510-2 UL 1441
Coil:	20m (no short lengths available)



Feuerschutzschlauch mit Klettverschluss - EN45545 / DIN5510-2

Fire protection hose with velcro closure - EN45545 / DIN5510-2

Tuyau de protection contre l'incendie avec velcro - EN45545 / DIN5510-2

Manguera de protección contra incendios con velcro - EN45545 / DIN5510-2

Wąż przeciwpożarowy z zapięciem na rzep - EN45545 / DIN5510-2

Protezione antifiama per tubi con velcro - EN45545 / DIN5510-2

Beschreibung:	Silikonbeschichtetes Fiberglas mit Klettver- schluss
Betriebstemperatur:	max 260°C kurzfristig 1100°C
Norm:	EN45545 und DIN5510-2 UL 1441
Rollenware:	<= DN75 20m > DN75 10m (kein Anschnitt)
Description:	Silicone coated fibreglas with loop closure
Temperature:	max 260°C short time 1100°C
Norm:	EN45545 and DIN5510-2 UL 1441
Coil:	<= DN75 20m > DN75 10m (no short lengths available)

Part-No.	 mm	 mm	 bar	 mm	 %	 g/m	Price/m
SSCF-15-W	15	19,2					
SSCF-20-W	20	25					
SSCF-25-W	25	30,2					
SSCF-30-W	30	35,8					
SSCF-35-W	35	41,2					
SSCF-40-W	40	46,8					
SSCF-45-W	45	52					
SSCF-50-W	50	57,4					
SSCF-55-W	55	62,8					
SSCF-60-W	60	68					
SSCF-65-W	65	73,2					
SSCF-70-W	70	78,6					
SSCF-75-W	75	83,8					
SSCF-80-W	80	89					
SSCF-90-W	90	100					
SSCF-95-W	95	105					
SSCF-100-W	100	112					



Silikon Vulkanisierband

Silicone vulcanising tape

Bande de vulcanisation en silicone

Cinta vulcanizadora de silicona

Silikonowa taśma wulkanizacyjna

Nastro vulcanizzante in silicone

Part-No.	Colour	Length	Thickness	Width	Price
VB01-10M	Red	10m	0,5mm	25mm	
VB02-10M	Black	10m	0,5mm	25mm	

Feuerschutzschlauch

Fire protection hose

Tuyau de protection contre l'incendie

Funda de protección contra incendios

Wąż przeciwpożarowy

Protezione antifiamma per tubi



Part-No.	 mm	 mm	 bar	 mm	 %	 g/m	Price/m
SSFF-10	10						
SSFF-12	12						
SSFF-15	15						
SSFF-20	20						
SSFF-25	25						

Beschreibung: Siliziumfaserschlauch
 Betriebstemperatur: max 1000°C kurzfristig
 1650°C
 Rollenware: 30m (kein Anschnitt)
 Description: Silica Fiber Sleeve, White
 Temperature: max 1000°C short time
 1650°C
 Coil: 30m (no short lengths
 available)

Nylon Schutzschlauch

Nylon protection sleeve

Tube de protection en nylon

Manguera protectora de nailon

Nylonowy wąż ochronny

Tubo protettivo in nylon



Part-No.	 mm	 mm	 bar	 mm	 %	 g/m	Price/m
SNPS-20	20						
SNPS-25	25						
SNPS-31	31						
SNPS-36	36						
SNPS-40	40						

Beschreibung: Nylon Schutzschlauch;
 Abriebfest, UV-Beständig
 und Staubdicht
 Betriebstemperatur: -40 °C bis +125 °C
 Rollenware: 50m (kein Anschnitt)
 Description: Nylon Protection Sleeve:
 Abrasion resistance, UV
 resistance and dust proof
 Temperature: -40 °C bis +125 °C
 Coil: 50m (no short lengths
 available)



Scheuerschutzschlauch aus PP

PP Spiral guard hose
Tuyau de protection
Manguera de protección contra
Wąż przeciwpożarowy z zapięciem
Spirali per protezione tubi

Beschreibung: Scheuerschutzschlauch aus PP
Betriebstemperatur: -50°C bis +100°C
Rollenware: (kein Anschnitt)

Description: PP Spiral guard hose
Temperature: -50°C bis +100°C
Coil: (no short lengths available)

Part-No.	 mm	 mm	 bar	 mm	 %	 g/m	Price/m
SSPG-10B	10						
SSPG-12B	12						
SSPG-14B	14						
SSPG-16B	16						
SSPG-20B	20						
SSPG-25B	25						
SSPG-32B	32						
SSPG-38B	38						
SSPG-50B	50						
SSPG-60B	60						
SSPG-72B	72						
SSPG-102B	102						
SSPG-114B	114						
SSPG-127B	127						

Scheuerschutzschlauch aus PP

PP Spiral guard hose

Tuyau de protection

Manguera de protección contra

Wąż przeciwpożarowy z zapięciem

Spirali per protezione tubi



Part-No.	 mm	 mm	 bar	 mm	 %	 g/m	Price/m
SSPG-10Y	10						
SSPG-12Y	12						
SSPG-14Y	14						
SSPG-16Y	16						
SSPG-20Y	20						
SSPG-25Y	25						
SSPG-32Y	32						
SSPG-38Y	38						
SSPG-50Y	50						
SSPG-60Y	60						
SSPG-72Y	72						
SSPG-102Y	102						
SSPG-114Y	114						
SSPG-127Y	127						

Beschreibung:

Scheuerschutzschlauch
aus PP

Betriebstemperatur:

-50°C bis +100°C

Rollenware:

(kein Anschnitt)

Description:

PP Spiral guard hose

Temperature:

-50°C bis +100°C

Coil:

(no short lengths
available)

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Feuer- und Hitzeschutzschläuche



FEUERSCHUTZSCHLÄUCHE

Im Zuge der Erweiterung des Programms Feuerschutzschläuche, werden wir weitere Gewebe-ausführungen mit den unterschiedlichsten beschichtungen in unser Programm mit aufnehmen (siehe unten).

Weitere Ausführungen auf Anfrage.



Nylon Sleeve

125°C
10mm - 95mm



Aluminium Coated Fiberglass Sleeve

260°C
5mm - 65mm



Siresleeve, First

260°C | 550°C
6mm - 150mm



Snap Button Firesleeve

260°C | 550°C
10mm - 305mm



Electrical Firesleeve

260°C | 550°C
1,5mm - 30mm



Nylon Sleeve Dual Guard

125°C
10mm - 95mm



Velcro Aluminium Coated Fiberglass Sleeve

260°C
15mm - 100mm



Firesleeve, Priority

260°C | 550°C
10mm - 50mm



Zipper Firesleeve

260°C | 550°C
10mm - 305mm



Aramid Knitted Sleeve

350°C
6mm - 102mm



Aramid Braided Sleeve

350°C
10mm - 80mm



MORE VERSIONS

Fire and Heat Protection Hoses

FIRE AND HEATPROTECTION

As part of the expansion of the fire protection conduit programme, we will include further fabric versions with a wide variety of coatings in our product range (see below).

More versions on request.



Fiberglass Braided Sleeve

550C

10mm - 120mm



Fiberglass Knitted Sleeve

550C

13mm - 152mm



Expandable Fiberglass Sleeve

550°C

13mm - 89mm



Stainless Steel Fiber Knitted Sleeve

650°C

4mm - 120mm



Carbon Fiber Sleeve

650°C

8mm - 80mm



Basalt Fiber Knitted Sleeve

760°C

25mm - 152mm



Basalt Fiber Braided Sleeve

7600°C

5mm - 120mm



Ceramic Fiber Sleeve

650°C / 1000°C

10mm - 150mm



Silica Fiber Sleeve

1000°C

3mm - 120mm



Heat Treated Fiberglass Sleeve

450°C

1mm - 30mm



Quartz Fiber Sleeve

1200°C

1mm - 63mm

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Feuer- und Hitzeschutzschläuche



BESCHICHTETES GEWEBE

Im Zuge der Erweiterung unseres Lieferprogramm Haben wir die Möglichkeit Ihnen auch einige Typen von Beschichtetem Gewebe anzubieten. Diese finden, konfektioniert, ihren Einsatz z.B: als Schweisservorhänge, Hitzeschutzplanen etc.

Weitere Informationen wie Gewicht, mögliche Beschichtungsstärken, Rollenlänge und Breite, auf Anfrage.



Silicone Coated Fiber-glass Fabric (Coating on both sides)

260°C
0.26mm - 2.0mm



Vermiculite Coated Silica Fiber Fabric

1000°C
0,7mm - 1,3mm



Aluminium Coated Fiberglass Fabric

260°C
0.2mm -2.0mm



Silicone Coated Fiber-glass Fabric (Coating on one side)

260°C | 550°C
0,5mm - 3,0mm



Fiberglass Fabric

550C
0.2mm -1.5mm



Texturized Fiberglass Fabric

550°C
0,8mm - 3,0mm



Stainless Steel Fiber Knitted Fabric

650°C
0.5mm - 0.75mm



Carbon Fiber Fabric

650C°
0,2mm - 0,9mm



Basalt Fiber Fabric

760°C
0.2mm - 0.9mm



Ceramic Fiber Fabric

650°C / 1000°C
1,5mm - 3,0mm



MORE VERSIONS

Fire and Heat Protection Hoses

COATED FABRICS

As part of the expansion of our product range, we are now also able to offer you some types of coated fabrics. These are used in ready-made form, e.g. as welding curtains, heat protection tarpaulins, etc.

Further information such as weight, roll length and width on request.



Silica Fiber Fabric

1000°C
0,26mm - 1,35mm



Quartz Fiber Fabric

1200°C
0,06mm - 0,5mm

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Feuer- und Hitzeschutzschläuche



RUNDSCHNÜRE

Gefertigt aus Beschichtetem Gewebe, finden diese Rundschnüre ihren Einsatz beim Abdichten Hochtemperaturbereich.

Weitere Infos auf Anfrage.



Silicone Coated Fiber-glass Rope (Round)

260°C
4mm-50mm



Silicone Coated Fiber-glass Rope (Square)

260°C
4x4mm-50x50mm



Fiberglass Rope (Round)

550°C
4mm -50mm



Fiberglass Rope (Square)

550°C
4x4mm-50x50mm



Ceramic Fiber Rope (Round)

650°C / 1000°C
3mm - 60mm



Ceramic Fiber Rope (Square)

650°C / 1000°C
4x4mm-50x50mm



Ceramic Fiber Rope (Round)

650°C / 1000°C
3mm - 60mm



Basalt Fiber Rope (Square)

760°C
4x4mm-50x50mm



MORE VERSIONS

Fire and Heat Protection Hoses

ROPE PACKING

Made from coated fabric, these types round cords are used for sealing in high-temperature installation.

Further information on request.



Silica Fiber Rope (Round)

1000°C

3mm - 60mm



Silica Fiber Rope (Square)

1000°C

4x4mm-50x50mm

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Millennium Coupling Germany GmbH

1 / Allgemeines

Die nachstehend aufgeführten Geschäftsbedingungen der Millennium Coupling Germany GmbH (Verkäufer) gelten für alle Kaufverträge vorbehaltlich einer ausdrücklichen und formellen Zustimmung des Verkäufers.

Erteilte Aufträge gelten als Zustimmung zu den nachstehend genannten Verkaufsbedingungen, die auch dann Gültigkeit haben, wenn die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden, die auf dessen Bestellschein vermerkt sind, diesen widersprechen. Die Tatsache, dass der Verkäufer, nicht ausdrücklich von seinem Recht Gebrauch macht, bedeutet nicht, dass er zu einem späteren Zeitpunkt diese Bedingungen geltend machen kann.

2 / Bestellungen

Aufträge bedürfen der schriftlichen Bestätigung des Verkäufers. Erteilte Aufträge können nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Verkäufers geändert oder storniert werden. Eine Auftragsänderung oder Stornierung bedarf der schriftlichen Form durch Einschreiben mit Rückschein vor Warenauslieferung oder Bereitstellung der Leistung.

Wenn der Verkäufer der Auftragsstornierung zustimmt, ist dieser berechtigt, eine Ausgleichzahlung, entsprechend dem entstandenen Verlust in Rechnung zu stellen.

Die Auftragsausführung gilt mit einer bestellten Menge von +/-5% als abgeschlossen und kann je nach Lieferverfügbarkeit des Verkäufers reduziert oder storniert werden.

3 / Preise

Preise für Material in der Produktion oder im Lager des Verkäufers sind Nettopreise, zzgl. Transport und Einwegverpackung. Rechnungspreise basieren auf dem am Liefertag gültigen Listenpreis. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, Preise ohne Vorankündigung zu ändern.

4 / Lieferung – Gewährleistung

Wenn nicht anders vereinbart, ist der Leistungsort für die Lieferung die Produktionsstätte oder das Lager des Verkäufers.

Die Lieferung erfolgt durch Bestätigung der Warenverfügbarkeit und direkte Übergabe an den Käufer, oder durch Übergabe der Ware in den Räumlichkeiten des Verkäufers an den Spediteur/Verfrachter der vom Verkäufer oder Käufer beauftragt wird.

Wenn nicht anders von beiden Parteien schriftlich vereinbart, gelten die derzeit gültigen Incoterms 2000 der Industrie- und Handelskammer für die Übernahme der Transportrisiken.

Angaben der Lieferzeiten dienen lediglich der Kenntnisaufnahme. Lieferverzögerungen berechtigen den Käufer nicht, Schadensersatz zu fordern, die Warenannahme zu verweigern oder den laufenden Auftrag zu stornieren. Unbeschadet der Maßnahmen, die gegenüber dem Spediteur zu ergreifen sind, ist jegliche Reklamation in Bezug auf die Liefermenge, Ausführung, Qualität oder andere Gründe dem Verkäufer durch Einschreiben mit Rückschein innerhalb einer Woche ausgehend vom Datum der Anlieferung beim Käufer mitzuteilen. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Ware als akzeptiert.

Der Käufer ist berechtigt, selbst Maßnahmen gegen den Spediteur zu ergreifen. Der Spediteur ist innerhalb von drei (3) Tagen nach Erhalt der Ware durch schriftlichen Vermerk auf dem Transportdokument und per Einschreiben mit Rückschein davon in Kenntnis zu setzen. Der Käufer informiert den Verkäufer über diesen Sachverhalt durch Zusendung einer Kopie des Einschreibens.

Der Käufer ist verpflichtet, aufgetretene Mängel und Fehler zu begründen. Er stellt dem Verkäufer alle Mittel zur Verfügung, die zur Überprüfung und Behebung dieser Fehler und/oder Mängel erforderlich sind.

Im Fall einer anerkannten Reklamation, beschränkt sich die Haftung des Verkäufers lediglich auf das Auswechseln der defekten Teile, eine Schadensersatzzahlung wird nicht geleistet.

Der Verkäufer wird von seiner Lieferverpflichtung entbunden, wenn der Käufer die Zahlungsbedingungen nicht einhält, d. h. insbesondere:

- Keine der Rechnungen oder Zuschläge werden zum fälligen Datum beglichen.
- Das Fälligkeitsdatum für eine Voraus- oder Anzahlung wird nicht eingehalten.
- Verzögerte Lieferung, die durch den Käufer selbst veranlasst wird
- Veränderung der ursprünglichen Auftragsbedingungen
- Wenn für die Auftragsausführung weitere Ergänzungen oder technische Abstimmungen erforderlich werden, und über die der Käufer den
- Verkäufer nicht in angemessener Zeit in Kenntnis gesetzt hat
- Höhere Gewalt.

Der Verkäufer garantiert, dass die von ihm gelieferten Produkte für den vom Käufer genannten Verwendungszweck geeignet sind. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung dafür, dass seine Produkte in Bereichen angewendet werden können, die ihm der Käufer nicht genannt hat. Der Verkäufer haftet nicht für die Verwendung seiner Produkte im Zusammenhang mit Fremdprodukten, d.h. wenn diese nicht vom Verkäufer geliefert wurden.

5 / Warenrückgabe

Jegliche Warenrückgabe bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Verkäufers. Bei Rückgabe ohne eine solche Zustimmung kann keine Gutschrift erteilt werden. Wenn nicht anders vereinbart, gehen Frachtkosten und Risiken für eine Warenrückgabe zwecks Überprüfung und/oder Reparatur sowie die Rücksendung an den Käufer zu Lasten des Käufers.

Jede Warenrückgabe zur Überprüfung berechtigt den Verkäufer, Materialproben zu Untersuchungs- und Analyse Zwecken zu entnehmen. Im Fall einer akzeptierten Warenrückgabe, erstellt der Verkäufer eine Gutschrift zu Gunsten des Käufers.

6 / Rechnungsstellung -Begleichung

Wenn nicht anders zwischen den Parteien vereinbart, werden Lieferungen mit dreißig Tagen zum Monatsende in Rechnung gestellt und sind netto ohne Abzug per Banküberweisung zu begleichen.

Die Rechnung beinhaltet das Fälligkeitsdatum: Zahlungen erfolgen auf das Konto des Verkäufers. Bei Zahlungsverzug, gemäß der vertraglich genannten Fälligkeit, fallen Verzugszinsen für den offenstehenden Betrag an, entsprechend dem französischen Gesetz, die das dreifache des Basissatzes betragen, oder in anderen Fällen gemäß dem jeweilig geltenden nationalen Gesetz, wodurch die Einklagbarkeit der ausstehenden Forderung nicht beeinträchtigt wird.

Bei Erstaufträgen, nach Eröffnung eines Kundenkontos, ist die Rechnung vor Versand zu begleichen.

Der Verkäufer behält sich das Recht vor, eine Mindestvorauszahlung von 30% des gesamten Auftragswertes zu fordern. Die Zahlungsfälligkeiten können grundsätzlich nicht auf ein späteres Datum verlegt werden und sind in einem solchen Fall Gegenstand einer Klage. Der Verkäufer ist berechtigt, die Bedingungen der Auftragsdurchführung, auch bei bereits laufender Auftragsabwicklung, sowie Zahlungsbedingungen einer erneuten Überprüfung zu unterziehen, wenn sich die wirtschaftliche und finanzielle Situation des Käufers erheblich verändert.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Millennium Coupling Germany GmbH

Zahlungsverzug:

Bei Nichteinhaltung der Fälligkeit, behält sich der Verkäufer das Recht vor, alle noch nicht fälligen Rechnungen einschließlich Wechsel einzufordern.

Aussetzungs- und Rücktrittsklausel:

Gerät der Käufer mit seiner Fälligkeiten in Verzug, behält sich der Verkäufer das Recht vor, alle noch offenstehenden Aufträge auszusetzen oder zu kündigen. Bereits geleistete Teilzahlungen werden nicht erstattet.

7 / Eigentumsvorbehalt

Der Verkäufer behält das Eigentumsrecht an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer. Bei Nichteinhaltung einer Fälligkeit, ist der Verkäufer berechtigt, die Ware zurückzufordern. Der Käufer wird darüber vom Verkäufer per Einschreiben mit Rückschein in Kenntnis gesetzt.

Ungeachtet dieser Bestimmungen, übernimmt der Käufer nach Anlieferung sämtliche aus den Waren resultierenden Risiken. Der Käufer trägt die Versicherungskosten zur Deckung solcher Risiken und erbringt auf Verlangen des Verkäufers den entsprechenden Nachweis.

Der Verkäufer stellt sicher, dass eine Identifizierung der Produkte jederzeit möglich ist.

Noch nicht beglichene Produkte werden getrennt gelagert.

Der Käufer betreibt den Weiterverkauf der Produkte im ordentlichen Geschäftsgang und benachrichtigt den Verkäufer umgehend über getätigte Verkäufe, Namen und Adressen der Abnehmer, so dass der Verkäufer gegebenenfalls Rechtsansprüche gegenüber einer dritten Partei geltend machen kann.

Im Fall eines Sanierungs-, Insolvenzverfahrens oder Konkurs wird die Befugnis zum Weiterverkauf automatisch entzogen.

8 / Haftung

Sichtbare Mängel oder Abweichungen, die Gegenstand einer Überprüfung sind, müssen innerhalb von 24 Stunden nach Empfang der Ware per Einschreiben mit Rückschein angezeigt werden. Die Reklamation muss exakte Angaben über Art und Umfangs des Mangels enthalten. Auf die gleiche Art und Weise, innerhalb der gesetzlichen Frist, handelt der Käufer im Fall einer Reklamation gegenüber dem Spediteur.

Der Verkäufer übernimmt die Haftung bis zu einem Höchstwert, der dem Gesamtwert der verkauften Ware entspricht. Der Verkäufer haftet für alle direkten Kosten, die dem Käufer infolge mangelhafter Produktlieferungen des Verkäufers entstehen.

Der Verkäufer lehnt jegliche Haftung für direkte oder indirekte Nachteile ab, die u. a. entstanden sein könnten aus: Umsatzeinbußen, Kundenrückgang, Geschäftsverlusten oder anderen Gründen.

Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für Schäden infolge unsachgemäßer Nutzung seiner Produkte. Die vom Verkäufer vorgegebenen Bedingungen gelten für Lagerung, Handhabung Montage Nutzungsbedingungen und Wartung und müssen vom Käufer befolgt werden, der seinerseits gehalten ist, Anwender der Produkte über diese Bedingungen in Kenntnis zu setzen.

9 / Industrielles und kommerzielles Eigentum

Mit Ausnahme der Standardprodukte, hat der Käufer dafür Sorge zu tragen, dass das Produkt nicht das geistige Eigentumsrecht einer dritten Partei verletzt. Im Fall eines solchen Verstoßes sind sowohl der Verkäufer als auch der Käufer berechtigt die Produktion dieses Produktes einzustellen, ohne dass eine der beiden Parteien rechtliche Schritte gegeneinander einleiten können.

Der Käufer erwirbt keine Ansprüche auf das industrielle, geistige und kommerzielle Eigentum des Verkäufers, dies gilt insbesondere für Kataloge,

Preislisten, Werbeliteratur oder technische Datenblätter. Sie sind das alleinige Eigentum des Verkäufers.

Der Käufer nutzt sie ausschließlich zu persönlichen Zwecken oder zum Verkauf der Produkte des Verkäufers.

Wenn nicht ausdrücklich anders mit dem Verkäufer vereinbart, bietet der Käufer die Produkte ausschließlich unter dem Namen, der Referenz, der Verpackung oder Aufmachung des Verkäufers an.

Wenn nicht anders vereinbart, sind Produktionswerkzeuge, Formen und Bildmaterial Eigentum des Verkäufers, da diese nach eigenen Spezifikationen erstellt wurden, selbst wenn der Kunde sich an deren Erstellungskosten beteiligt hat. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, Werkzeuge, Formen und Bildmaterial nicht mehr zu lagern, wenn deren letzte Verwendung drei Jahre zurückliegt.

10 / Höhere Gewalt

Umstände von höherer Gewalt entbinden den Verkäufer von seiner vertraglichen Verpflichtung.

Umstände von höherer Gewalt sind Ereignisse, die unabhängig vom Willen des Verkäufers sind und einen normalen Ablauf bei der Produktion und/oder Auslieferung der Waren verhindern.

Falls ein Umstand von höherer Gewalt den Verkäufer daran hindert, die vereinbarten Liefertermine einzuhalten, sind die vertraglich festgelegten Fristen zu verlängern, d.h. entsprechend dem Zeitverlust, der aus dem Umstand von höherer Gewalt resultiert.

Der Kunde ist nicht berechtigt, Schadensersatz oder Ansprüche gegen den Verkäufer geltend zu machen, wenn die Ursache einer solchen Verzögerung auf höhere Gewalt zurückzuführen ist.

11 / Gerichtsstand und Erfüllungsort

Gerichtsstand und Erfüllungsort jeglichen Rechtsstreits zwischen Verkäufer und Käufer ist das am Geschäftssitz des Verkäufers ansässige Handelsgericht, gleiches gilt für Regressklagen oder Streitverkündung.

Für die vertraglichen Beziehungen zwischen den Parteien gilt das Deutsche Recht.

WE DO IT UNDER PRESSURE



E-Mail: info@mcc-germany.com
Telefon: +49(0)2241/932580
Adresse: Langbaughstr. 5; 53842 Troisdorf

www.mcc-germany.com

